



# PAE 1153/1154



## PANIER POUR 14 CARTES EUROPE RACK FOR USE WITH EUROPEAN FORMAT CARDS

### FONCTION

Panier équipé de limandes avec borniers déportés pour 14 cartes Georgin format Europe (100 x 220mm) avec connecteur DIN 41612C

### FUNCTION

Rack wired with flat cables and screw terminals for use with european format cards (100 x 220 mm) with DIN 41612C type connector.

### CARACTERISTIQUES

Capacité	14 cartes
Installation	En zone sûre
Alimentation	Par bornier à visser commune aux 14 cartes
Isolement	Entrée/sortie/alimentation : 2500 Vac 50Hz
Présentation	Panier aluminium alodine 1500
	Largeur 19"
	hauteur 3U

**Modèle PAE 1153** pour armoire à châssis fixe équipé de :

- Limande SI 1,15 m (réf : PAE 1212-115)
- Limande NSI 1,15 m (réf : PAE 1212-115)
- Bloc de raccordement SI (réf : MP168 SI)
- Bloc de raccordement NSI (réf : MP168 F)

**Modèle PAE 1154** pour armoire à châssis pivotant équipé de :

- Limande SI 2,60 m (réf : PAE 1212-260)
- Limande NSI 2,05 m (réf : PAE 1212-205)
- Bloc de raccordement SI (réf : MP168 SI)
- Bloc de raccordement NSI (réf : MP168 F)

Raccordement	Borniers à visser (pour fils de 0,13 à 2,5 mm <sup>2</sup> )
Protection	IP 20 (pour conserver la protection IP 20, le panier doit être complètement rempli par des cartes ou par des faces avant type PAE 180000)
Poids	3,2 kg
T° de stockage	-20 à 80°C
T° de fonctionnement	-10 à 50°C
Option	détrompeur sur connecteur enfichable

### DATA

Capacity	14 cards
Installation	In safe area
Power supply	Trough screw terminal common to the 14 cards
Isolation	Input/output/supply : 2500 Vac 50Hz
Construction	Alodine 1500 aluminium rack
	width 19"
	height 3U

**PAE 1153 model** for fixed frame equipped with :

- IS flat cable 1.15 m (ref : PAE 1212-115)
- NIS flat cable 1.15 m (ref : PAE 1212-115)
- Marshalling panel IS (ref : MP168 SI)
- Marshalling panel NIS (ref : MP168 F)

**PAE 1154 model** pivot mounted frame equipped with :

- IS flat cable 2.60 m (ref : PAE 1212-260)
- NIS flat cable 2.05 m (ref : PAE 1212-205)
- IS Marshalling panel (ref : MP168 SI)
- NIS Marshalling panel (ref : MP168 F)

Connection	Screw clamp for 0.13 to 2.5 mm <sup>2</sup> cables terminal block
Protection	IP 20 (for IP 20 protection, the rack must be fully filled with cards or dummy front plates type PAE 180000)
Weight	3.2 kg
Storage temperature	-20 to 80°C
Operating temperature	-10 to 50°C
Option	Key on the connector

### CONFORMITE

DBT CEI 1010-1 Catégorie de surtension II

### CONFORMITY


Low Voltage Directive IEC 1010-1 Category II (overvoltage)

### CODIFICATION


Modèle / Model		Option	
PAE			
1153	Châssis fixe SI Fixed frame IS	00	Sans option Without option
1154	Châssis pivotant SI Pivot mounted frame IS	DT	Détrompeur sur connecteur Key on connector
		XX	Autre sur demande Other on request
		NSI / NIS	

FC-PAE1153-FREN-29-05-2006  
Subject to modifications due to technical advances / Soucieux d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de réviser sans préavis les caractéristiques de nos produits


**ENCOMBREMENT / DIMENSIONS (mm)**

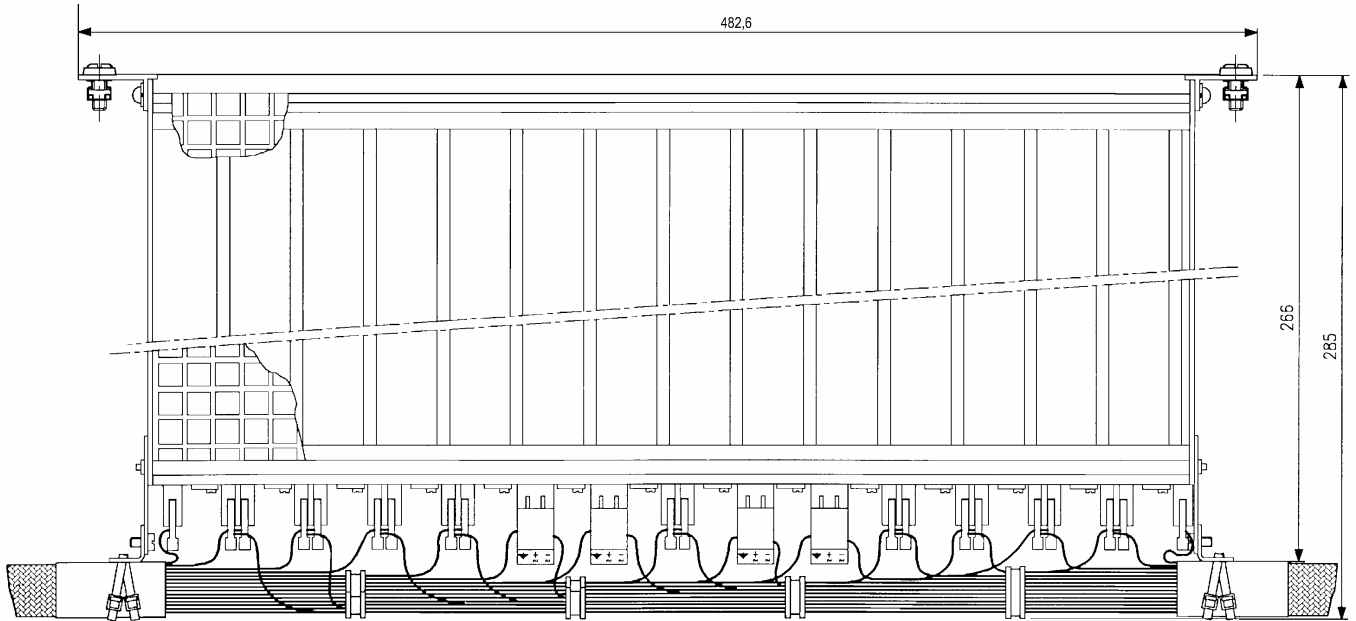

VUE ARRIERE PA 1153 (châssis fixe) / BACK VIEW PA 1153 (fixed frame)

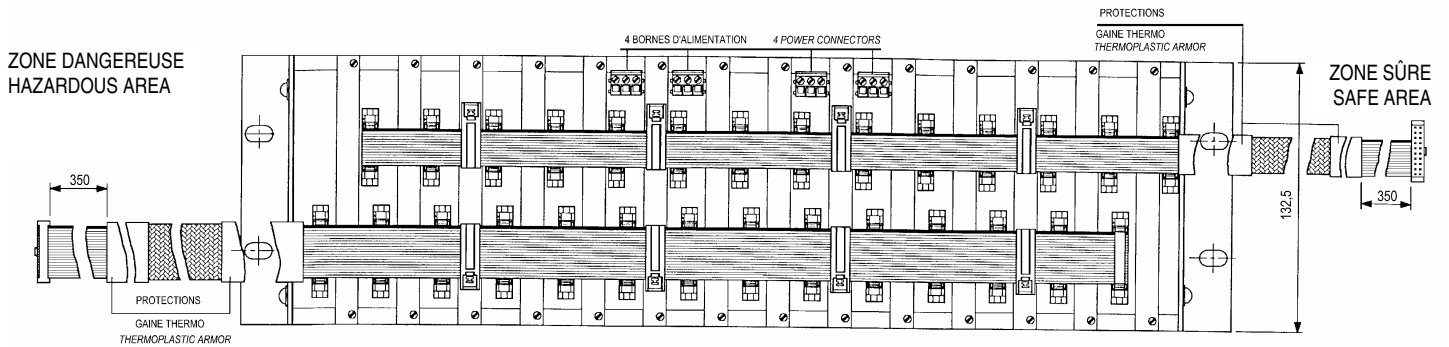

VUE ARRIERE PA 1154 (châssis pivotant) / BACK VIEW PA 1154 (rotating frame)

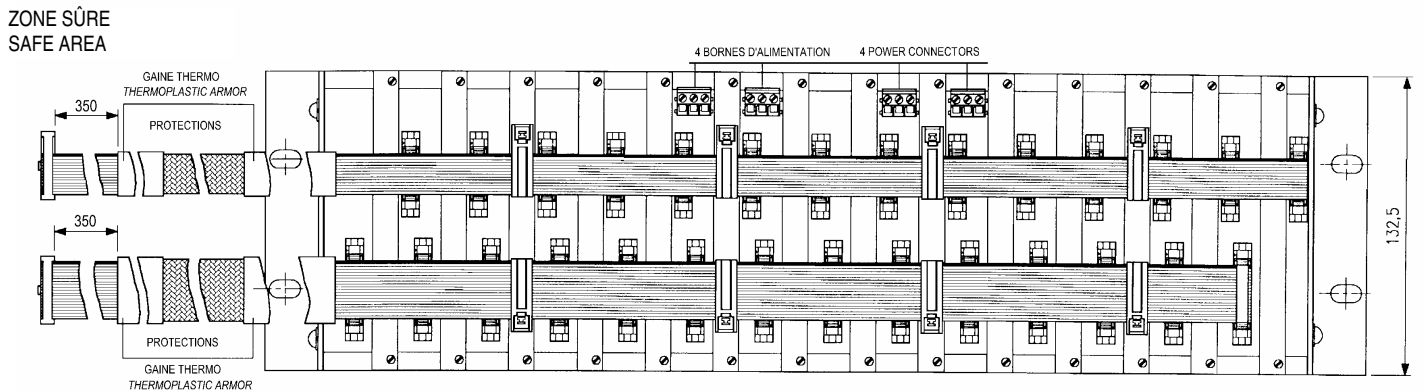

ZONE DANGEREUSE  
HAZARDOUS AREA